イージーロックコンネ EYS

- 本体とカバーナットは、特殊ねじの採用により工具なしでも迅速で確実にケーブルを締め付けることができ、作業効率を向上させます。
- カバーナットは緩み防止機構付です。
- 本体とカバーナット及びロックナットの材質は難燃グレードUL94V-2のポリアミド（PA66）です。
- EYSの防塵・防液構造：保護等級 IP67

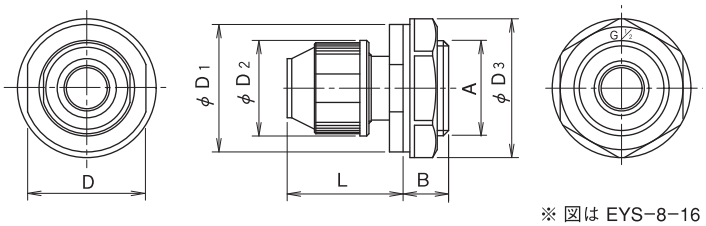

※ 図は EYS−8−16

単位 mm

呼称＼記号	収容ケーブル外径	厚鋼ねじA 電線管ねじ呼称	厚鋼ねじA 管用平行ねじ呼称	厚鋼ねじA 推奨取付穴径	B	二面幅 D	D1	D2	D3	締付前長さ L	質量 (g)	
EYS－ 6	φ3.5 ～ 6.5	—	G 1/4	14	10	19	20	19	21	25.5	6	
6－16	φ3.5 ～ 6.5	CTG 16	G 1/2	21	10	26	28	19	30.5	25.5	10	
8－16	φ5.5 ～ 8.5	CTG 16	G 1/2	21	10	26	28	21	30.5	25.5	11	
~~10－16~~	~~φ7.5 ～ 10.5~~	~~CTG 16~~	~~G 1/2~~	~~21~~	~~10~~	~~26~~	~~28~~	~~27~~	~~30.5~~	~~25.5~~	~~13~~	販売中止
材　質	ポリアミド（PA66）											
備　考												

フレキ
フレキ用コンネ
カルフレックス
ハイフレックス
その他フレキ
部品
ケーブル用コンネ
ペンダントスイッチボックス用コンネ
AYS YS
AYL YL
AYS-UL
AYT LAYS
多心AYS
多心YS ANYP
YSO
YLO
YDC
TAYS TYS UYS SYS MYS
NYS EYS