

金属製配線ダクト HDS HDL HDT HDJW

金属製配線ダクトは塵埃・汚れ・油などから配電線を保護し、ケーブル及びコードを容易にダクト内へ納められるように設計されています。標準サイズは60×60・60×120の2種類ですが、他のサイズも製作可能です。
形式表示例をご参照のうえ、ご指示ください。
全て受注生産品です。

スパーク
ケンチャー


ハーディング
コネクタ

金属製
配線ダクト

配線ダクト


ストロング
プロテクター

組立図

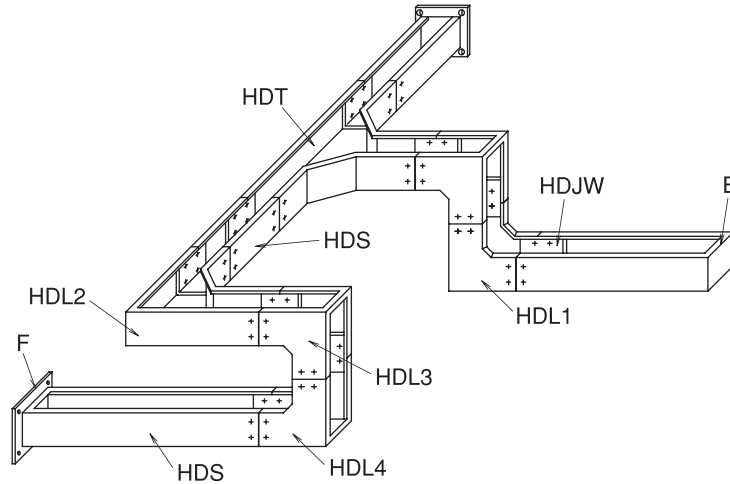

形式表示例

下記型式の他に、本数と塗装色を指示願います。

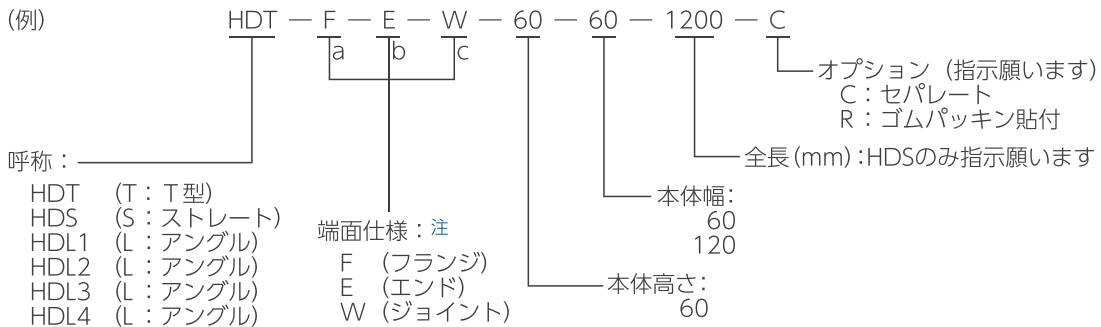

注1: 端面仕様記号は下記発注例の表及びP281の図面を参照してください。
HDTはa,b,cが必要です。
注2: 端面仕様でWを指示されてもジョイント (HDJW) は付属されません。
別途ご注文ください。

発注例

単位mm

記号	端面仕様			本体高さ H	本体幅 W	全長 L	オプション C,Rの指定	本数
	a	b	c					
HDS	F	E		60	60	1,200	C	5
HDL1	W	W		60	60		R	3
HDT	F	E	W	60	60		C,R	1
材質								
備考	塗装色指示							

金属製配線ダクト HDS HDL HDT HDJW

スパーク
ケンチャー

ハーティング
コネクタ


金属製
配線ダクト

配線ダクト

ストロング
プロテクター



HDS
HDL
HDT
HDJW

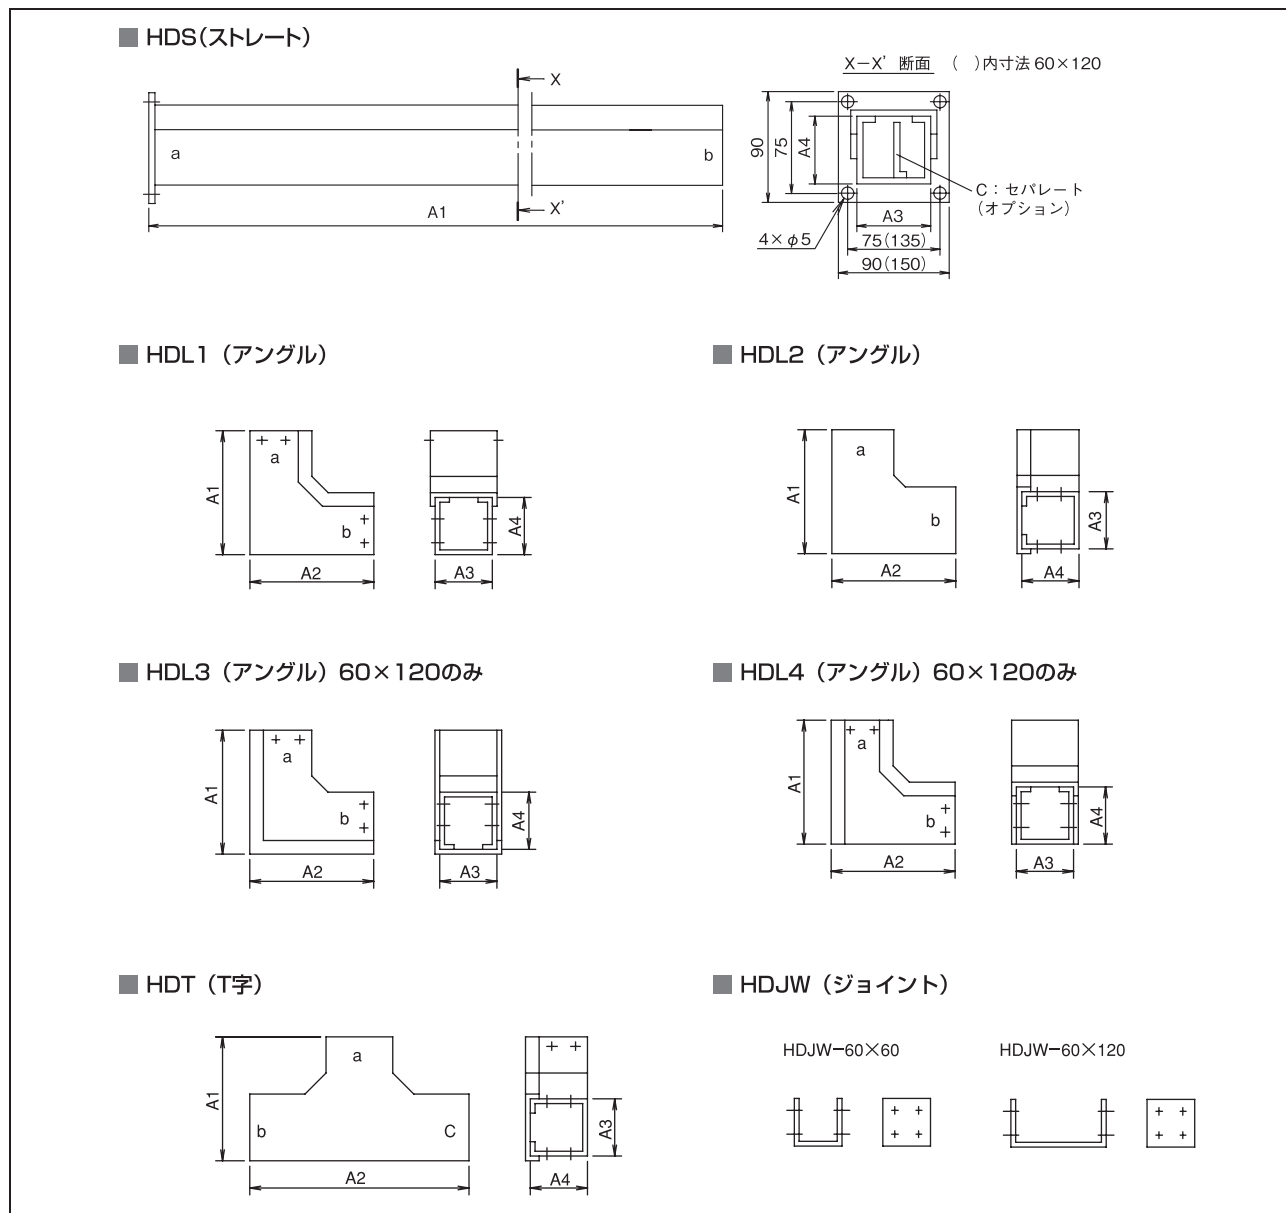

60×60

単位mm

記号	A1	A2	A3	A4	t
呼称					
HDS	MAX 2000		60	60	2.3
HDL1	130	130	60	60	2.3
HDL2	130	130	60	60	2.3
HDT	130	230	60	60	2.3
材質	磨鉄板 錆び止め付				
備考	全て受注生産品です。				

60×120

単位mm

記号	A1	A2	A3	A4	t
呼称					
HDS	MAX 2000		120	60	2.3
HDL	180	180	120	60	2.3
HDT	180	240	120	60	2.3
材質	磨鉄板 錆び止め付				
備考	全て受注生産品です。				